


## Kleinkläranlagen aus Polypropylen

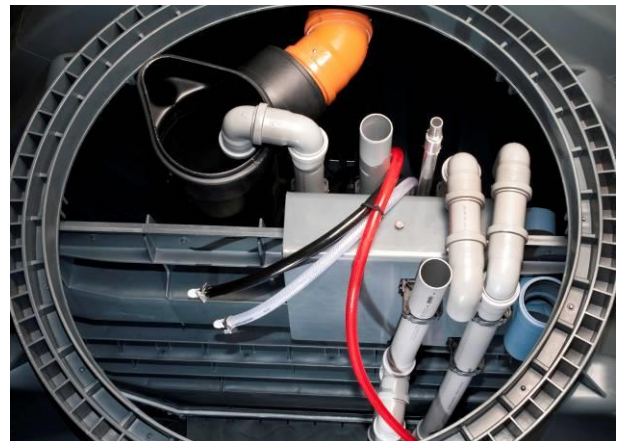


- Nur eine Öffnung
- Herausnehmbare Technik  
(kann zur Kontrolle gezogen werden)
- Geringes Gewicht (ca. 150 kg beim 2,7 m<sup>3</sup>-Behälter)
- Hergestellt aus Duralen  
(besonders steifer und schlagzäher Werkstoff)
- Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
- Kontante Qualität durch TÜV Bauart.
- KLARO-Technik bereits fertig vorinstalliert
- PKW / LKW Befahrbarkeits-Set optional erhältlich
- 25 Jahre Garantie des Herstellers

## 2.4. Abmessungen der Behälter

### 2.4.1. Carat

Alternativzulauf  
liegt höher:  
Mini  $h_E + 0,26m$   
Maxi  $h_E + 0,27m$

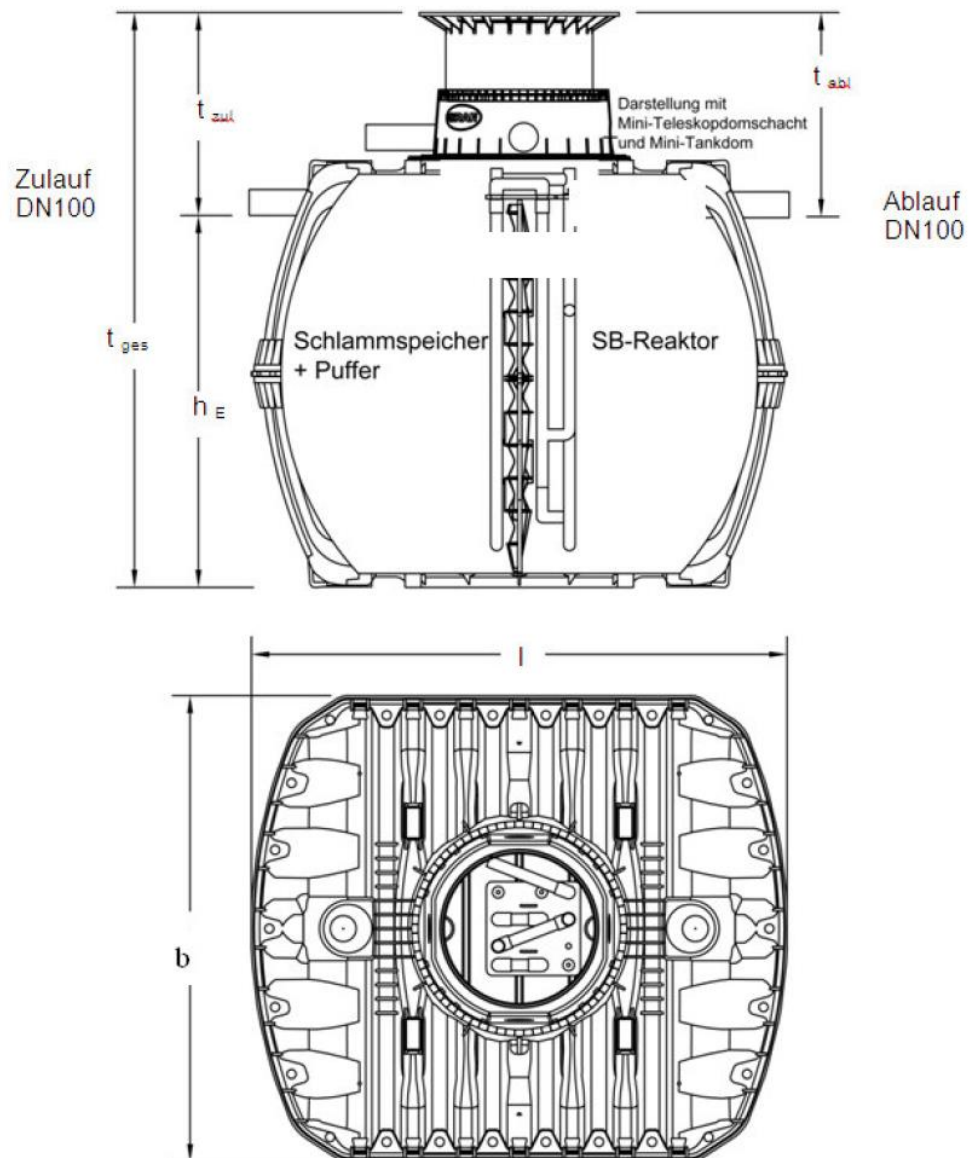

Behältergröße			3.750 l	4.800 l	6.500 l
Mini-Tankdom					
Zulauftiefe	$t_{zul}$	[m]		0,65 - 0,85	
Ablauftiefe	$t_{abl}$	[m]		0,66 - 0,86	
Einbautiefe	$t_{ges}$	[m]	2,01 - 2,21	2,24 - 2,44	2,52 - 2,72
Maxi-Tankdom					
Zulauftiefe	$t_{zul}$	[m]		0,98 - 1,18	
Ablauftiefe	$t_{abl}$	[m]		0,99 - 1,19	
Einbautiefe	$t_{ges}$	[m]	2,34 - 2,54	2,57 - 2,77	2,85 - 3,05
Zulauf	$h_E$	[m]	1,36	1,59	1,87
Breite	$b$	[m]	1,76	1,99	2,19
Länge	$l$	[m]	2,28	2,28	2,39
Masse ohne Rüst-satz		[kg]	150	185	220

Standardmaße mit Mini-Teleskopabdeckung